

1. Введение
2. Единый профиль REGOS
3. REGOS: ONLINE
4. REGOS: Store Management
5. REGOS: CashServer
6. REGOS: POS
7. REGOS: VCR
8. REGOS: API
9. REGOS: Установка комплекса
10. Каталог интеграций
11. EasyTrade
12. Админ-панель

## ИЩЕМ В КОМАНДУ


ТЕХНИЧЕСКОГО  
ПИСАТЕЛЯ

Узнать подробнее


## Настройка Ingenico терминала

1 Устанавливаем эмулятор драйвера USB-COM (ссылка для скачивания драйвера Ingenicotellium\_usb\_jungo\_drivers\_2\_80\_ForWin10.zip)


### 1.1 Начинаем установку

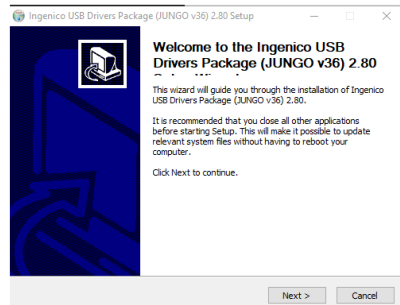

1.2 Устанавливаем галочку согласно Скрину, выбираем модель терминала и устанавливаем 8 COM порт. После чего нажимаем на кнопку Next

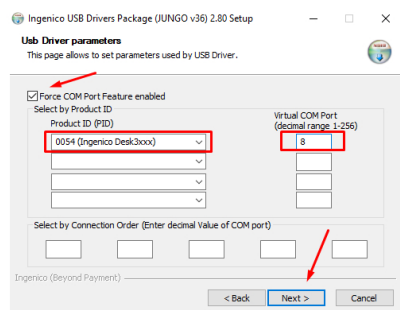


### 1.3 Выставляем галочку согласно Скрину

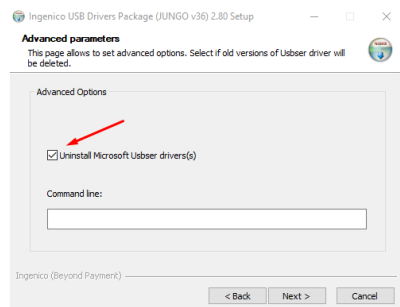


## 2 Проверка установленного оборудования

2.1 Нажимаем на иконку Мой компьютер правой кнопкой мыши и выбираем управление

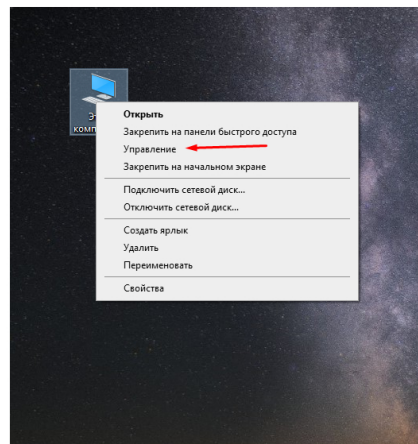


### 2.2 Переходим в раздел Диспетчер устройств




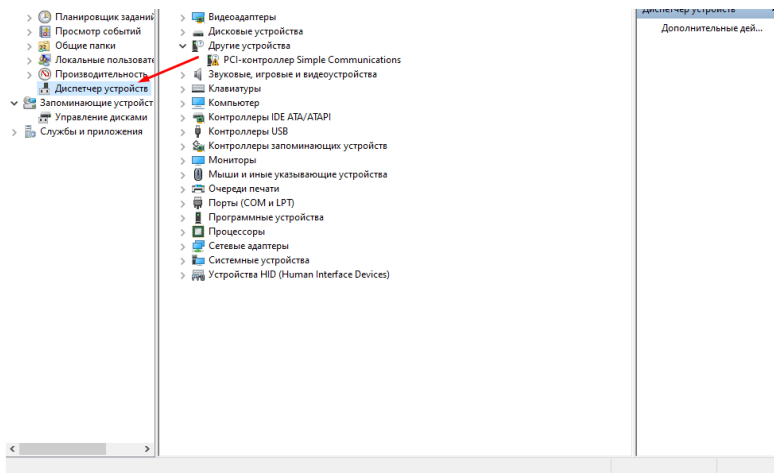


2.3 Переходим в раздел Порты (COM и LPT), находим Ingenico Desk 3xxx Comm Port, нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем Свойства

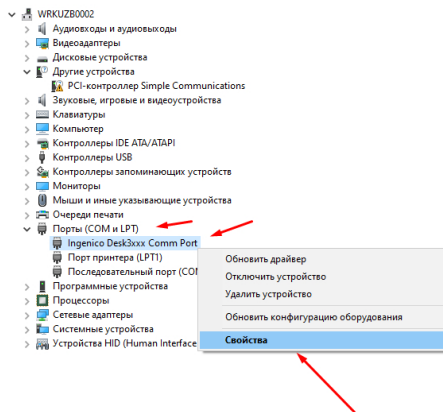


2.3 Во вкладке Force COM port проверяем следующие параметры

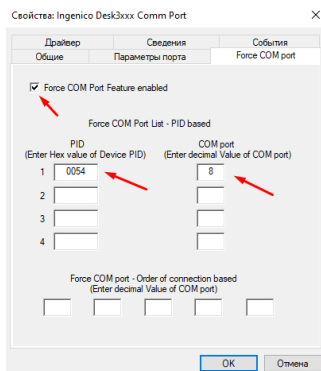


2.4 Во вкладке параметры порты выставляем битрейт 115200 и нажимаем на кнопку Дополнительно

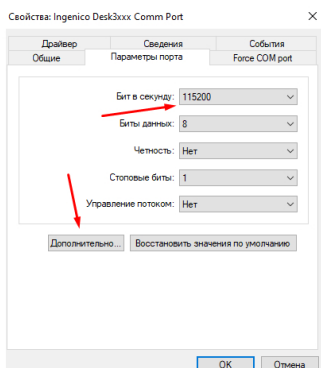


2.5 Устанавливаем номер COM-порта на COM8



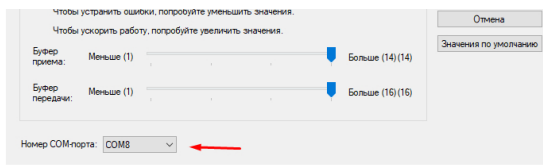


### 3 Установка и конфигурация ПО ARCUS (ссылка для скачивания ARCUS)


#### 3.1 Запускаем файл arcus2.1-setup.exe

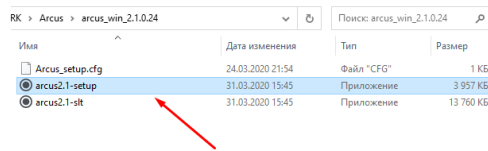


#### 3.2 Выбираем протокол работы Tieto

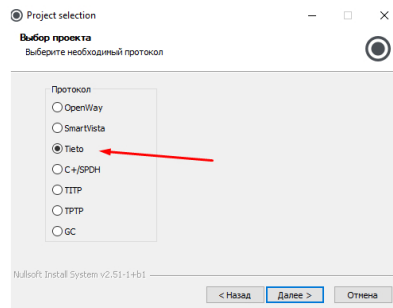


#### 3.3 Конфигурируем config файл, путь до файла по умолчанию: C:\Arcus2\INI редактируем файл cashreg.



#### 3.4 Открываем файл в текстовом редакторе

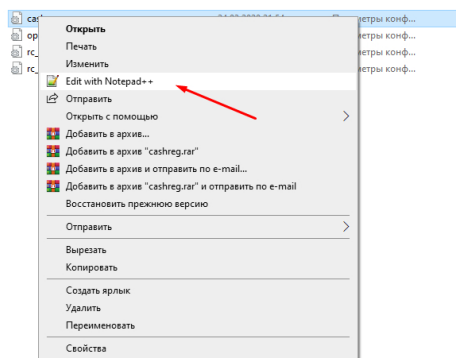


#### 3.5 Проверяем верхний блок на соответствии с нашими настройками COM порта (Шаг 2.1 - 2.5), а так же редактируем параметр NODIALOGS (Убираем решетку "#" в начале строки)



4.1. В меню **Сервис** в разделе **Экзайринг** указать в параметр **Расположение** **arcsum.dll** путь к библиотеке **C:\Arcsum2\DLL\arcsum.dll**  с помощью кнопки **Найти**; после указания библиотеки нажать кнопку **Сохранить** справа от кнопки **Найти**.



4.2. Ниже в разделе **Ingenico** (**Humo**) отметить галочкой **Закдействовать Ingenico**

4.3. Указать **Расположение папки INI** файлов с помощью кнопки **Найти** выбрать папку **C:\Arcsum2\INI** ; после выбора папки нажать кнопку **Сохранить** настроек **Ingenico**

4.4. Для проверки правильности подключения терминала Ingenico используется кнопка **Проверить связь**


**P.S Терминал Ingenico обязательно нужно перевести в режим "Работа с Кассой"! В случае не выполнения этого действия установить связь не получится!**

### 5.1 Включаем терминал и нажимаем на кнопку настроек

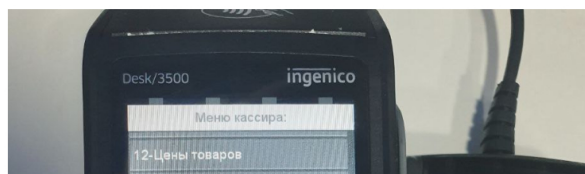




5.3 Выбираем Да и нажимаем на кнопку ввода

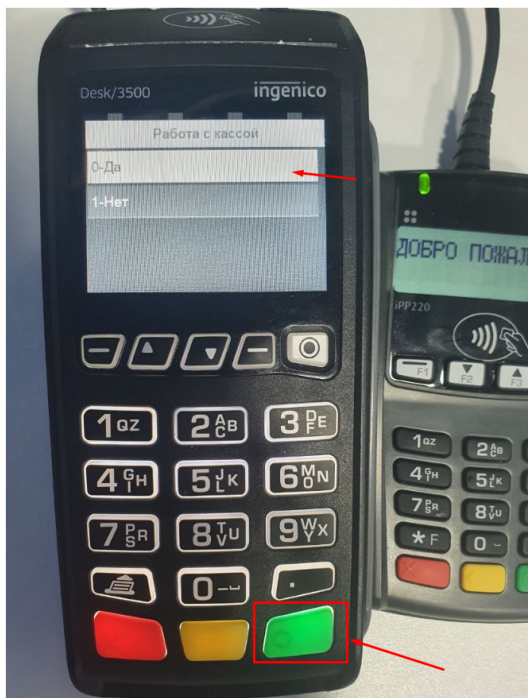

5.4 После проведенных всех вышеописанных действий появится сообщение "Reboot In Progress".

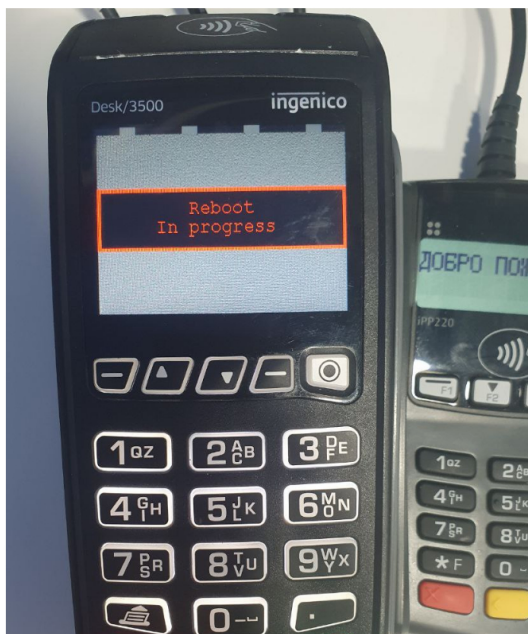



Интеграция завершена!

Являетесь пользователем EasyTrade?

ПЕРЕХОДИТЕ НА REGOS

СО СКИДКОЙ **10%**